


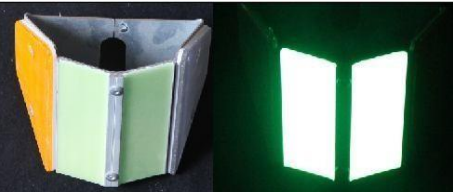
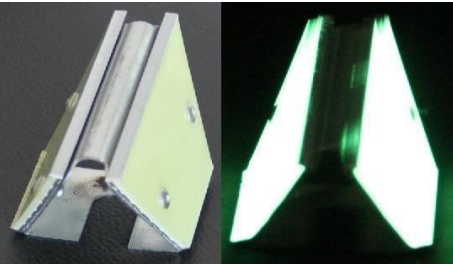






Fotoluminiscenční silniční značení







Kód produktu	vzhled	velikost
PLE-JD_K		110MM
PLE-JD_H		100mm*100mm*15mm
PLE-JD_HB		102MM*102MM*20MM
PLE-JFL_a		Zářící plocha: 45*45*120MM
PLE-JFL_B		Zářící plocha: 120*55*70MM




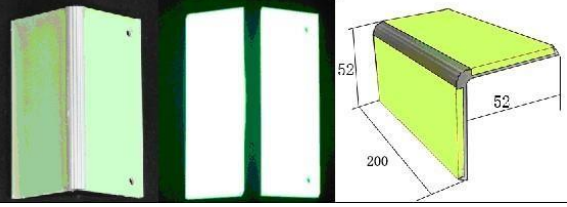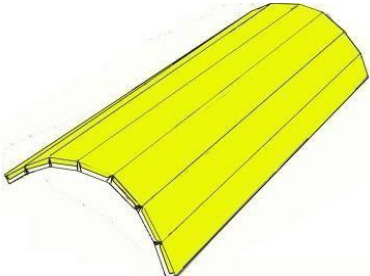

PLE-JZL_S		Délka: 1200MM Zářící plocha: 90*150MM
-----------	---	---

1

PLE-JJ110		Průměr 110MM Délka:1400MM Zářící plocha: 150MM*360MM
PLE-JT		52MM*500MM
PLE-LCF		52*52*200MM
PLE-JCY		100MM*150MM

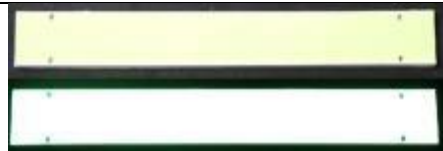Fotoluminiscenční silniční značení

Kód produktu	vzhled	velikost
PLE-11-112		112*94*22MM
PLE-12-118		118*105*22MM
PLE-12A-118		118*105*22MM
PLE-13-105		105*96*21MM
PLE-13A-100		100*96*21MM
PLE-1T-100		Diameter:100MM Thickness:11MM

Kód produktu	Název zboží	Vzhled	Popis
PLE-JT	Podélné Značení - Obdélníkové		Hliníkový materiál Velikost produktu : 52MM*500MM
PLE-LCF	Rohová Lišta - Hliník		Hliníkový materiál Velikost produktu : 85*300MM
PLE_BXB2	Rohová Lišta – Hliník + reflexní odrazka		Hliníkový materiál Velikost produktu : 85*300MM fotoluminiscenční velikost : 85*100MM
PLE-LMB-1	vertical contour sign		ABS Engineering Plastová základna 53*118*46mm Průměr 40MM, žluté a bílé skleněné kuličky; velikost reflexního dílu čtyři ks 40*90MM*2
PLE-35-105SOL	Fotoluminiscenční solární značení- lithiové baterie s vysokou teplotní odolností, dlouhá životnost více než 5 let. Po 8hodinovém vystavení na slunci, vyzařuje světlo nepřetržitě po dobu více než 72hodin.		Světelná intenzita v noci je vždy udržována na 10000 mcd / m2 a více. Odolnost proti rozdrcení je větší než 13 tun, vodotěsná třída IP68 a odolnost proti korozi. Tvrzená transparentní pryskyřice
PLE-13B- 105	Podélné Značení - Čtvercové - Zapuštěné Reflexní Prvky	